



1285 SAINT-VALLIER O, QUÉBEC, G1N 1H4 (418) 614-1876

WWW.MULTIFAB.CA / INFO@MULTIFAB.CA

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE VOTRE ACRYLIQUE



ÉTAPE #1

- Installer votre moustiquaire dans la fenêtre



ÉTAPE #2

- Installer votre acrylique à l'intérieur du cadrage métallique de la moustiquaire.
- Maintenir en place l'acrylique jusqu'à la fin de l'étape #3.

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE VOTRE ACRYLIQUE



manivelle

ÉTAPE #3

- Tourner chaque manivelle pour maintenir l'acrylique dans la moustiquaire.
- Vous devrez vous assurer que la petite patte se loge derrière l'armature de métal. Au besoin, faites une petite pression dans la moustiquaire.
- Le nombre de manivelles varient selon la grandeur de votre acrylique. Minimum 4 manivelles.



Dévisser
L'embout

Déployer
l'extrémité



Cerceau
rigide




ÉTAPE #4

- S'il y a un embout sur votre tuyau, vous devrez l'enlever en le dévissant.
- Une fois l'embout enlevé, déployer l'extrémité de votre tuyau.

N.B. Si votre tuyau possède un cerceau rigide au bout, vous n'avez pas à l'enlever

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE VOTRE ACRYLIQUE

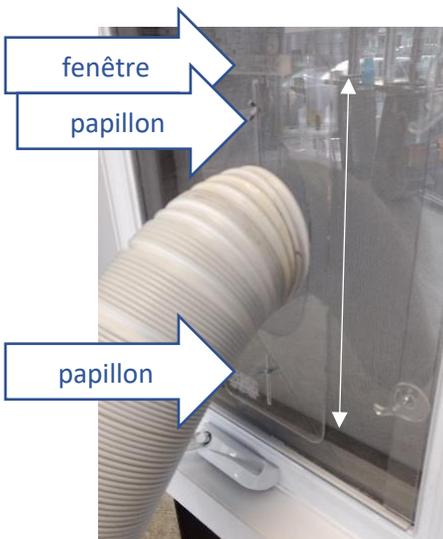

ÉTAPE #5

- Installer le tuyau dans l'emplacement prévu.
- Tirer la porte vers le haut pour maintenir le tuyau en place.
- Tout en gardant une pression sur la porte, visser les papillons pour maintenir la porte en place.



ÉTAPE #6

- Afin de minimiser les fuites d'air, il ne vous reste qu'à visser votre tuyau dans son emplacement.
- Il est important, à ce stade, que l'autre extrémité de votre tuyau ne soit pas branché à votre climatiseur.



1285 SAINT-VALLIER O, QUÉBEC, G1N 1H4 (418) 614-1876

WWW.MULTIFAB.CA / INFO@MULTIFAB.CA

PROCÉDURE D'INSTALLATION DE VOTRE ACRYLIQUE



ÉTAPE #7

- Fixer l'autre extrémité à votre climatiseur.

- ❖ Si vous possédez un climatiseur à 2 tuyaux, vous devrez répéter les étapes 4,5,6 et 7 pour le deuxième tuyau.
- ❖ Pour optimiser le rendement de climatisation, fixer le tuyau de prise d'air en bas et celui qui pousse l'air chaud dehors en haut.



1285 SAINT-VALLIER O, QUÉBEC, G1N 1H4 (418) 614-1876

WWW.MULTIFAB.CA / INFO@MULTIFAB.CA

Mise en garde sur l'utilisation général

- ❖ Assurez-vous que votre fenêtre est ouverte avant de démarrer votre air climatisé
- ❖ L'acrylique n'a pas été conçu pour être étanche à l'eau. En cas de pluie, veuillez éteindre votre air climatisé et fermer la fenêtre.
- ❖ Des pellicules de protections sont collées sur votre acrylique au recto et au verso pour éviter les graffignes lors du transport.
- ❖ Avant de retirer les pellicules de protections, assurez-vous que l'acrylique s'ajuste bien dans votre moustiquaire. Sinon, laissez les pellicules en place et revenez-nous voir pour faire les corrections. Apportez votre acrylique et votre moustiquaire.
- ❖ Pour nettoyer votre acrylique, prendre un linge doux et une eau savonneuse.